# Assembly - Attaching the Light Kit

## 2 Installing the bulbs and attaching the glass bowl

**WARNING:** Allow the glass bowl to cool completely before removing.

**CAUTION:** Make sure the power is off before attaching or removing the glass bowl.

**CAUTION:** Over lamping the fan will result in the fan lights shutting down until the proper wattage bulbs are installed. Reset the lights by turning off the power, replacing the bulbs with the correct wattage bulbs, and turn the power on.

- ☐ Remove the finial (RR), glass holder (PP), hex nut (Q), rubber washer (P), and glass bowl (R) from the light kit assembly (G).
- ☐ With power off, install the two bulbs (J) by twisting them into the light bulb sockets. Position the glass bowl (R) over the threaded nipple and pass the pull chain for the fan through the pull chain guide (VV) on the side of the light kit (G) to avoid the chain from touching the glass bowl (R).
- ☐ Re-install the rubber washer (P), hex nut (Q), glass holder (PP), and finial (RR) to the threaded nipple to secure the glass bowl (R) properly.
- ☐ Attach the pull chain extensions (BB).

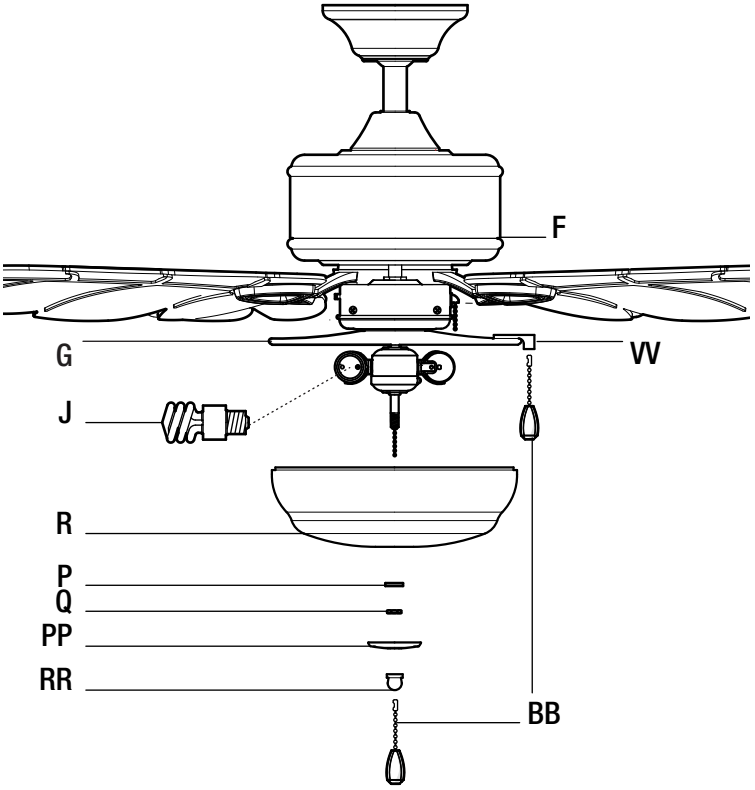


## 1 Assembling the fan without light kit

- ☐ Remove the three light kit mounting screws (QQ) from switch cup cover (FF).
- ☐ In order to use the fan without the light kit, remove the switch cup cover (FF) from the top of the light kit fitter assembly (G) by removing the center hex nut inside the switch cup cover (FF), and then thread the switch cup cover off of the threaded nipple on the top of the light kit fitter assembly (G).
- ☐ Press the plastic plug (CC) (provided) into the center hole of the switch cup cover (FF).
- ☐ Position the switch cup cover (FF) onto the bracket and reinstall the light kit mounting screws (QQ).

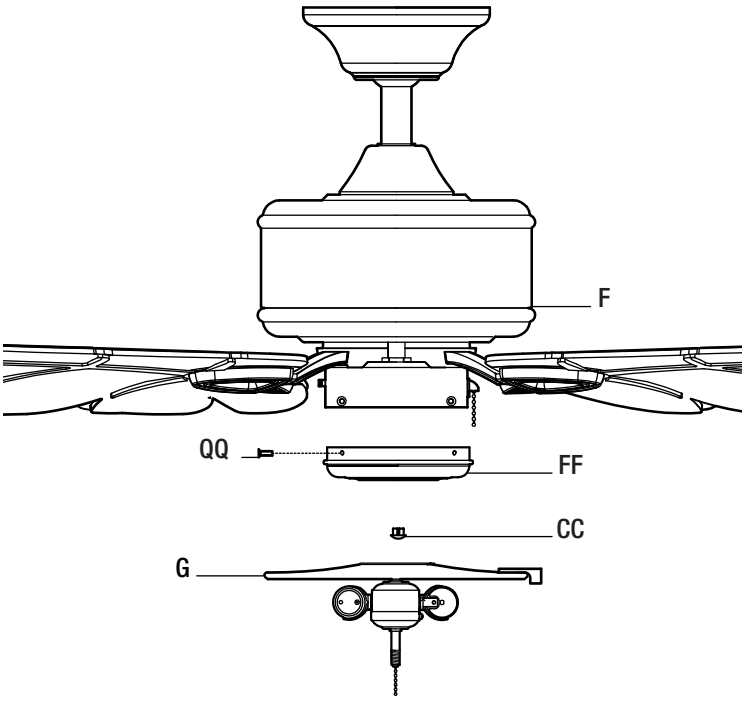

# Ensamblaje - Cómo instalar el kit de luces

## 2 Cómo instalar las bombillas y colocar el tazón de vidrio

**ADVERTENCIA**: Espera que el tazón de vidrio se enfríe completamente antes de retirarlo.

**PRECAUCIÓN:** Asegúrate de que la corriente esté cortada antes de montar o retirar el tazón de vidrio.

**PRECAUCIÓN:** Colocar bombillas de vataje incorrecto hará que las luces del ventilador se apaguen hasta que se instale las bombillas adecuadas. Reinicia la lámpara apagando la electricidad, reemplaza las bombillas por otras de vataje correcto y enciende de nuevo la electricidad.

- ☐ Reemplaza el remate (RR), el soporte de vidrio (PP), la tuerca hexagonal (Q), la arandela de goma (P) y el tazón de vidrio (R) del ensamblaje del kit de luces (G).
- ☐ Con la electricidad apagada, instala las dos bombillas (J) enroscándolas en los portabombillas. Coloca el tazón de vidrio (R) sobre la boquilla enroscada y pasa la cadena del interruptor del ventilador a través del orificio guía (VV) en el lado del ensamblaje del kit de luces (G) para evitar que la cadena toque el tazón de vidrio (R).
- ☐ Reinstala la arandela de goma (P), la tuerca hexagonal (Q), el soporte de vidrio (PP) y el remate (RR) en la boquilla roscada para asegurar el tazón de vidrio (R) correctamente.
- ☐ Instala las extensiones de cadena del interruptor (BB).

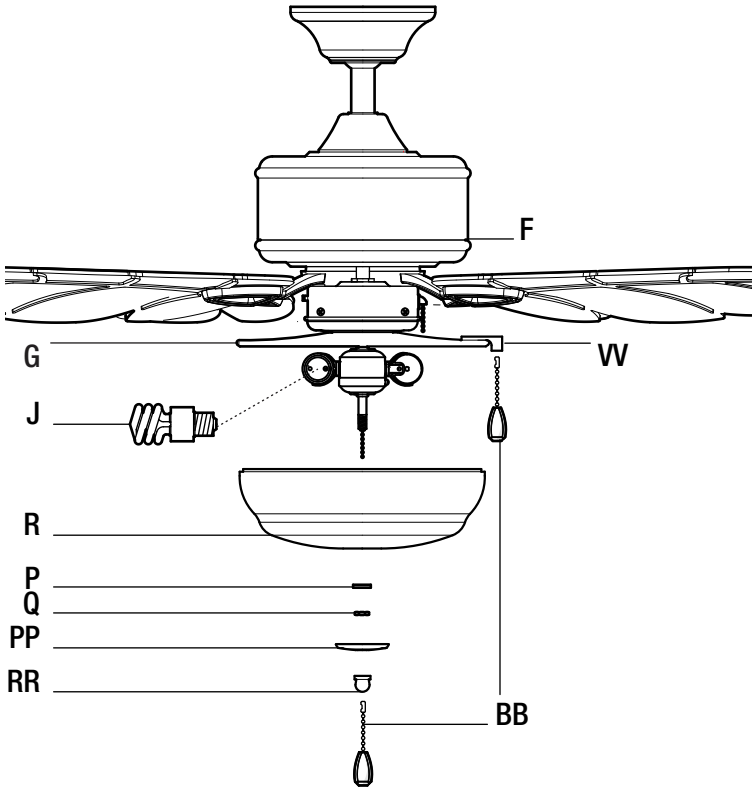


## 1 Cómo ensamblar el ventilador sin el kit de luces

- ☐ Quita los tres tornillos de montaje del kit de luces (QQ) de la cubierta de la caja del interruptor (FF).
- ☐ Con el fin de utilizar el ventilador sin el kit de luces, retira la cubierta de la caja del interruptor (FF) ubicado en la parte superior del ensamblaje del soporte del kit de luces (G), retirando la tuerca hexagonal del centro dentro de la cubierta de la caja del interruptor (FF); y luego, desenrosca la cubierta de la caja del interruptor de la boquilla roscada sobre el ensamblaje del soporte del kit de luces (G).
- ☐ Empuja el tapón plástico (CC) dentro del orificio central de la cubierta de la caja del interruptor (FF).
- ☐ Coloca la cubierta de la caja del interruptor (FF) en el soporte y reinstala los tornillos de montaje del kit de luces (QQ).